


РЕМОНТНАЯ АВТОХИМИЯ

В обширном ассортименте продуктов ремонтной автохимии марки LIQUI MOLY вы найдете решение любой задачи. Мы разработали специализированные растворители, обладающие уникальными проникающими свойствами и защищающие от коррозии и окисления. Для удобства монтажных работ предусмотрен широкий выбор обезжиривающих, влагоотталкивающих и удаляющих ржавчину средств.

Нами разработаны специализированные продукты для ремонта различных систем и узлов автомобиля: карбюратора, тормозной системы, системы выхлопа, внутренних деталей двигателя, ДМРВ, дроссельных заслонок, замков, клинового ремня, колес, шин и других органов автомобиля. Эти средства сделают профессиональную ремонтную работу легкой, высококачественной и надежной.

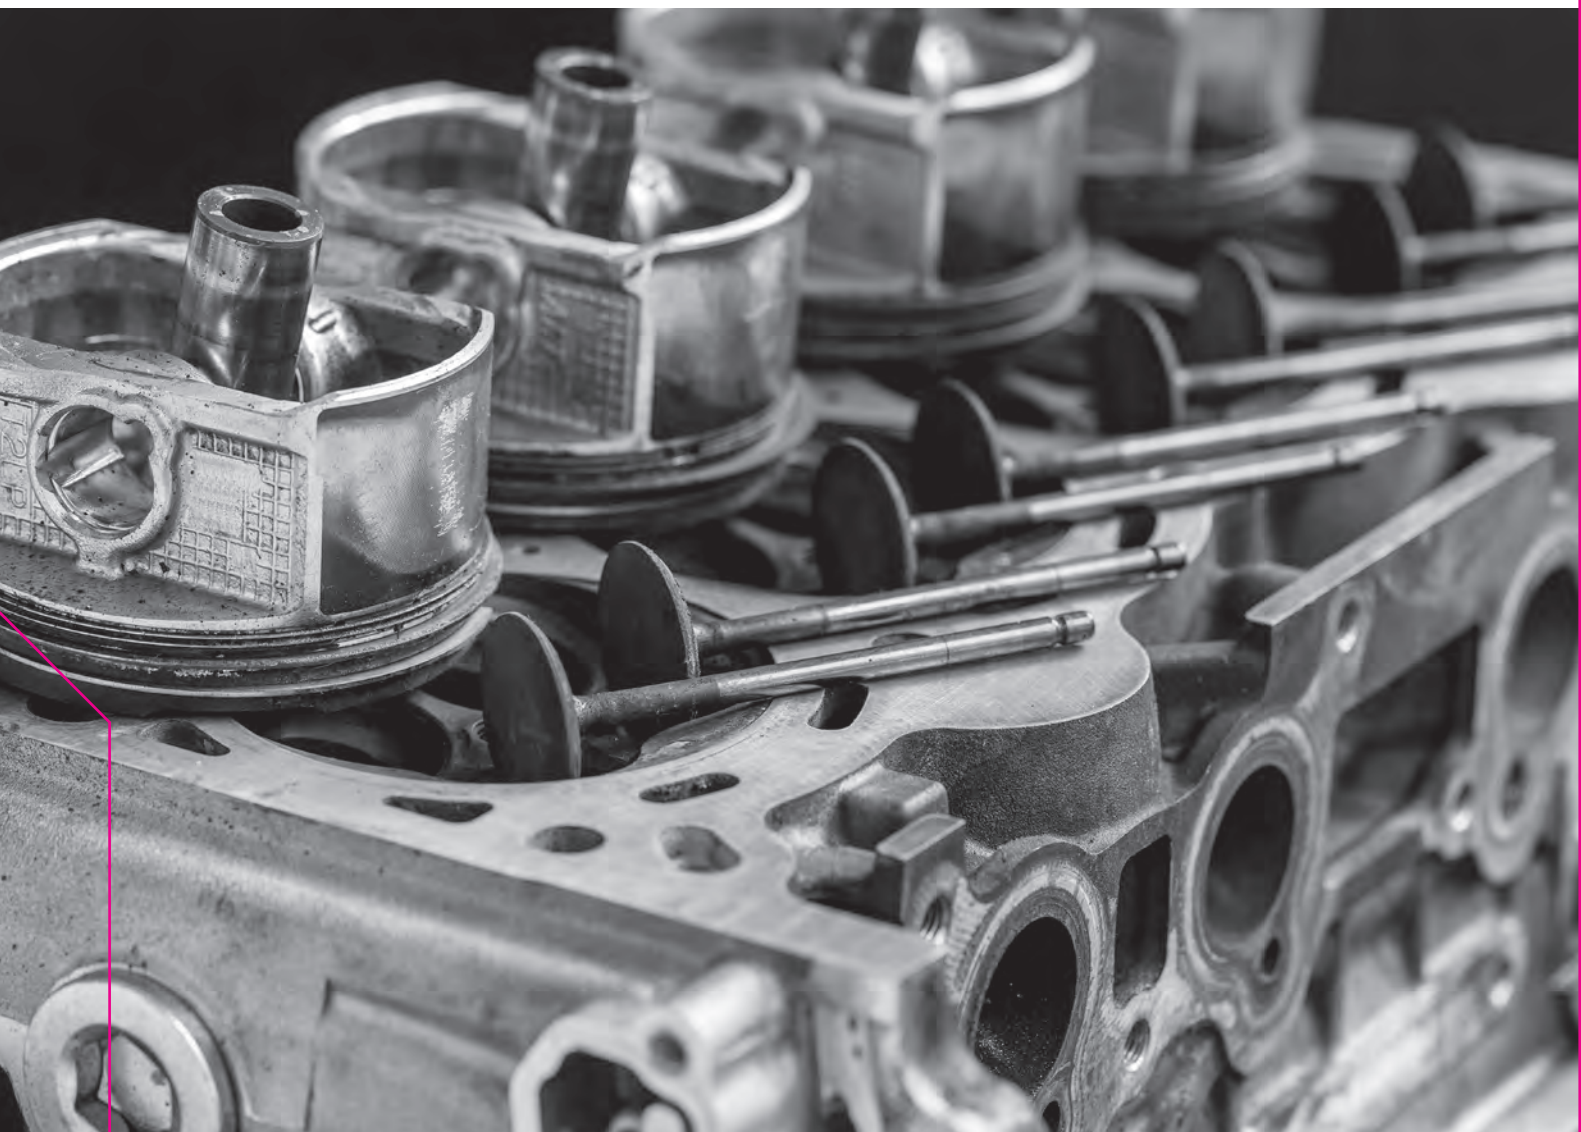

ОЧИСТИТЕЛИ

Universal-Reiniger Extrem

Универсальный очиститель



Для быстрого и легко удаления стойких органических загрязнений, таких как: графитовая и тормозная пыль, продукты истирания резины, масла, жиры, консервационные полимеры, птичий помет, остатки насекомых и т. д.

арт.	объем (л)
8190	10

Universal-Reiniger

Универсальный очиститель (концентрат)



Обезжиривает. Не содержит фосфатов, силикатов и органических растворителей. Разбавляется водой в смеси до 1:2000. Универсален в применении: в быту, промышленности, на сервисных станциях.

арт.	объем (л)
1653	1
1654	5
1655	20

Schnell-Reiniger

Быстрый очиститель



Для облегчения монтажных работ. Быстро и эффективно обезжиривает и очищает от грязи. Хорошо удаляет остатки смол и смазок. Обладает высокой проникающей способностью. Не оставляет следов.

арт.	объем (л)
1900	0.500
3956	5
3957	50



Luftmassensensor-Reiniger

Очиститель ДМРВ



Бережно и быстро очищает сенсор датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Для бензиновых и дизельных двигателей. Очистка ДМРВ помогает избежать дорогостоящей замены датчика и полностью восстанавливает работу двигателя.

арт.	объем (л)
8044	0.200



Oil-Fleck-Entferner

Очиститель масляных пятен



Для различных видов покрытий. Удобное применение. Очиститель удаляет впитывающие и не впитывающие загрязненные поверхности, такие как асфальт, бетон, клинкер.

арт.	объем (л)
3315	0.400

Bremsen und Teilereiniger All

Очиститель тормозов



Для надежной легкой чистки и обезжиривания конструктивных деталей в а/м и промышленной области. Растворяет масла, жиры, смолы, консервационные смазки, обладает высокой проникающей способностью. Не оставляет следов.

арт.	объем (л)
3389	0.500

Motorraum-Reiniger

Спрей-очиститель двигателя



Очищает все подкапотное пространство. Растворяет масляные и жировые загрязнения, битум и абразив тормозных колодок. Удаляет консервирующие покрытия кузова. Не содержит хлорсодержащих углеводородов.

арт.	объем (л)
3963	0.400

Vergaser-Aussen-Reiniger

Спрей-очиститель карбюратора



Обезжиривает и очищает карбюратор и систему впрыска топлива. Делает возможной очистку карбюратора без демонтажа. Чистит внутри и снаружи.

арт.	объем (л)
3918	0.400

Pro-line Einlassventilreiniger für direktenspritzer

Очиститель впускных клапанов системы прямого впрыска бензина



Удаляет закоксовки и отложения на впускных клапанах и впускном коллекторе бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива, таких как GDI/FSI. Только для использования в бензиновых двигателях.

арт.	объем (л)
7628	0.400

РЕМОНТНАЯ АВТОХИМИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

LM 40 Multi-Funktions-Spray

Универсальное средство LM-40



Проникающая смазка. Обладает высокой проникающей способностью. Вытесняет масляные и жировые загрязнения. Растворяет ржавчину. Смазывает. Защищает от ржавчины и коррозии. Для ухода за шарнирами, замками, резьбовыми соединениями и т.д.

арт. | объем (л)
3394 | 0.050
8048 | 0.200
8049 | 0.400



Multi-SprayPlus 7

Мультиспрей 7 в одном



Проникающая смазка. 1. Вытесняет влагу и способствует запуску влажного двигателя. 2. Защищает электронику а/м. 3. Отпускает заржавевшие резьбы. 4. Смазывает трущиеся детали. 5. Защищает от коррозии и окисления. 6. Обеспечивает уход за резиновыми уплотнителями и предотвращает примерзание. 7. Предотвращает скрипы.

арт. | объем (л)
3304 | 0.300



Service Spray

Сервис спрей



Проникающая смазка. Удаляет ржавчину, вытесняет влагу, обладает смазывающими и очищающими свойствами. Для смазывания шарниров, цепей и цилиндров замков; для очистки контактов и телескопических антенн.

арт. | объем (л)
3388 | 0.100



РАСТВОРИТЕЛИ РЖАВЧИНЫ

Schnell-Rostloser

Растворитель ржавчины



Обладает высокой проникающей способностью. Удаляет ржавчину. Вытесняет влагу. Защищает от коррозии. Консервирует поверхности на длительный срок. Нейтрален к пластику, лакам и металлам.

арт. | объем (л)
1985 | 0.300
1611 | 0.600

MoS2-Rostloser

Растворитель ржавчины с дисульфидом молибдена



Предотвращает коррозию и окисление. Обладает высокой проникающей способностью. Вытесняет влагу, снижает трение благодаря MoS2. Нейтрален к пластику, лакам и металлам.

арт. | объем (л)
1986 | 0.300
1613 | 0.600



Wartungs-Spray weiss

Грязеотталкивающая белая смазка



Высокоадгезионная мягкая белая смазка с микрокерамикой. Устойчива к старению. Защищает от коррозии. Снижает трение. Предотвращает замерзание механизмов. Эффективна при t от -30°C до +250°C

арт. | объем (л)
7556 | 0.050
3953 | 0.250

СМАЗКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Silicon-Fett

Силиконовая смазка



Силиконовая смазка для направляющих люков, сидений, дверных петель и штанг. Подходит для смазывания пластмассовых пар трения. Температурный диапазон: от -40°C до +200°C

арт. | объем (л)
3312 | 1

Silicon-Fett

Силиконовая смазка с аппликатором



арт. | объем (л)
7655 | 0.050

Silicon-Spray

Бесцветная смазка-силикон



Для уплотнений дверей и люков. Глубоко проникает в поверхность. Защищает и смазывает пластики и резину. Устраняет скрипы пластиковых панелей. Образует прозрачную, очень прочную пленку. Может использоваться как защитное средство при сварке в инертном газе.

арт. | объем (л)
7567 | 0.100
3955 | 0.300

СМАЗКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Türschloss-Pflege

Смазка для цилиндров замков



Смазывает, размораживает. Предотвращает обмерзание замков. Обладает антикоррозионными свойствами. Вытесняет влагу.



арт.		объем (л)
7623		0.050

Haftschmier Spray

Адгезийная смазка-спрей



Для петель и замков. Глубоко проникает в поверхность. Обладает выраженной цепкостью и устойчивостью к разбрызгиванию на подвижных поверхностях.

арт.		объем (л)
7607		0.050
4084		0.400

PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke

Тефлоновый спрей



Лак скольжения. Универсальное средство на основе политетрафторэтилена. Для любых поверхностей, где требуется дополнительная смазка.

арт.		объем (л)
3076		0.400

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СМАЗКИ

Kupfer-Paste

Медная паста



Для защиты высоконагруженных штекерных и винтовых соединений: обратная сторона тормозных колодок, резба свечей зажигания, соединения суппортов дискового колесного тормозного механизма, штекерные соединения системы выпуска и другие. Специально для винтовых соединений выхлопной трубы, глушителя, деталей шасси и тормозных устройств.

арт.		объем (л)
7579		0.100

Kupfer-Spray

Медный аэрозоль



Смазывает и защищает высоконагруженные штекерные и винтовые соединения. Предназначен для резьбовых соединений системы выхлопа, коллекторов, глушителя, для тормозной системы, для резьб свечей зажигания.

арт.		объем (л)
3969		0.050
3970		0.250

Aluminium-Spray

Алюминиевый спрей



Снижает трение и износ, обладает высокими антизадириными и антикоррозионными свойствами. Предотвращает заедание деталей под действием высокой (до 900°C) температуры. Используется при регулярном обслуживании тормозной системы при ТО или внеплановой замене колодок.

арт.		объем (л)
7560		0.050
7533		0.400

NEW

Anti-Quietsch-Paste

Антискрипная паста



Долговременная, выдерживающая высокие нагрузки смазочная паста с минеральными и синтетическими компонентами. Специально для направляющих пальцев суппорта. Отлично совместима с резиновыми пыльниками и уплотнениями.

арт.		объем (л)
7656		0.010

Bremsen-Anti-Quietsch-Paste

Синтетическая смазка для тормозной системы



Высокотемпературная керамическая паста. Для тормозной системы. Высокая адгезия. Устойчива к действию солей и попаданию воды. Предотвращение скрипов и шумов при работе тормозов. t от -40°C до +1200°C.

арт.		объем (л)
7585		0.010
3077		0.100

Keramik-Paste

Керамическая паста



Синтетическая высокотемпературная паста. Против пригорания, прижвательства, плавное скольжение деталей. Защита от износа и коррозии. t от -40°C до +1400°C. Устойчива к действию горячей и холодной воды, кислот и щелочей.

арт.		объем (л)
3418		0.050
3415		0.200
3419		0.400

РЕМОНТНАЯ АВТОХИМИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

Auspuff-Reparatur-Paste

Паста для ремонта системы выхлопа



Герметизирует малые отверстия и трещины в выхлопной системе. Не содержит асбеста и растворителей, устойчива к высоким температурам.

арт. | объем (л)
7559 | 0.200

Auspuff-Bandage gebrauchsfertig

Бандаж для ремонта системы выхлопа



Герметизирует большие повреждения и трещины. Продлевает срок эксплуатации системы выхлопа

арт. | объем (шт)
3344 | 1

Auspuff-Montage-Paste

Монтажная паста для системы выхлопа



Позволяет смонтировать систему выхлопа легко и герметично. Облегчает последующий демонтаж. Защищает от коррозии и высокой температуры.

арт. | объем (л)
3342 | 0.150

СРЕДСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Kontaktreiniger

Очиститель контактов



Удаляет окислы и жировые загрязнения. Для обслуживания и ремонта штекерных соединений, клемм, кабельных переключателей, реле, распределителей зажигания, прерывателей, стартеров, генераторов, электрических разъемов и т. д.

арт. | объем (л)
7510 | 0.200

NEW

Electronic-Spray

Спрей для электропроводки



Синтетическая смазка. Очищает, вытесняет влагу и защищает от коррозии. Устраняет окислы. Повышает надежность и снижает износ электросистемы а/м. Для ухода за любыми электрическими контактами.

арт. | объем (л)
8047 | 0.200

Batterie-Pol-Fett

Смазка для клемм аккумуляторов



Консервирует контакты. Защищает контакты и клеммы от коррозии, окисления и воздействия кислот. Снижает контактное сопротивление и предотвращает образование тока утечки. Применяется от -40°C до +60°C.

арт. | объем (л)
8045 | 0.010
7643 | 0.050
8046 | 0.300

СРЕДСТВА ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ

Motor-Versiegelung

Спрей для внешней консервации двигателя



Водоотталкивающий защитный лак для наружной консервации двигателя. Дает антикоррозионный и пылеотталкивающий эффект. Защищает от влаги.

арт. | объем (л)
3327 | 0.400

Motor Innenkonservierer

Внутренний консервант двигателя



Долговременная защита от ржавчины и коррозии всех типов 2-х и 4-тактных двигателей.

арт. | объем (л)
1420 | 0.300

Wax-Coating

Спрей для консервации агрегатов трансмиссии



Для консервации деталей трансмиссии и подвески. Не препятствует проведению сварочных работ. Поверхность не маслянистая. Прочная, эластичная, прозрачная защитная пленка обеспечивает надежные защитные свойства при хранении деталей в помещениях и на открытом воздухе.

арт. | объем (л)
3311 | 0.300

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОИСКА МЕСТ УТЕЧЕК

Fluoreszierender Lecksucher

Средство для поиска утечек



Флуоресцентное водорастворимое средство, позволяющее находить места протечки воды и антифриза. Локализует места протечек лобового стекла или люков.

арт. | объем (л)
3339 | 0.050

Leck-Such-Spray

Средство для поиска мест утечек воздуха в системах



Для поиска утечек в системах любого газового оборудования. Образует стабильную пену.

арт. | объем (л)
3350 | 0.400

ОБСЛУЖИВАНИЕ САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ

Pro-Line Diesel Partikelfilter Spulung

Смывка очистителя сажевого фильтра (нейтрализатор)



Нейтрализатор для щелочных компонентов очистителя сажевого фильтра.

арт. | объем (л)
5171 | 0.500

NEW

Pro-Line Diesel Partikelfilter Reiniger

Очиститель сажевого фильтра



Негорючая жидкость для эффективного растворения загрязнений сажевого фильтра. Специально для работы без демонтажа фильтра.

арт. | объем (л)
5169 | 1

NEW

DPF Cleaner

Очиститель сажевого фильтра



Растворяет типичные загрязнения дизельного фильтра сажевых частиц. Эффективен для всех дизельных сажевых фильтров. Обеспечивает оптимальные ходовые качества автомобиля и низкое потребление топлива. Уменьшает эксплуатационные расходы.

арт. | объем (л)
1766 | 5

NEW

DPF Lanze mit 5 Spruhsonden

Зонд для очистки сажевого фильтра с 5-ю сменными распылителями из нержавеющей стали



Зонд для очистки сажевого фильтра с 5-ю сменными распылителями из нержавеющей стали.

NEW

Hohlraum-Druckbecher-Pistole

Пистолет-распылитель высокого давления



Специально для подачи чистящей и нейтрализующей жидкостей при очистке сажевых фильтров без снятия.

РЕМОНТНАЯ АВТОХИМИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ РУК

Handwasch-Paste

Паста для мытья рук



Удаляет краску, масла, тормозную пыль. Содержит лимонную цедру. Одобрена дерматологами.

арт. | объем (л)
3338 | 3
2187 | 12,5



Flussige Hand-Wasch-Paste

Жидкая паста для очистки рук



Удаляет краску, масла, тормозную пыль. Одобрена дерматологами. Особо рекомендуется при электротехнических работах.

арт. | объем (л)
8053 | 0,500
3354 | 10



Handreiniger

Очиститель рук



Мягкая и нейтральная к коже чистящая паста. Имеет слабощелочной показатель pH. Очищает кожу от масел, жиров, битума, краски, тормозной пыли и т.п. Содержит мягкий скраб. Прошла дерматологические тесты.

арт. | объем (л)
3345 | 2
3365 | 3



Hautschutz-Creme

Крем для защиты кожи



Крем «невидимая перчатка». Защищает кожу, способствует последующему смыву загрязнений простой водой. Предотвращает кожные заболевания и сухость кожи.

арт. | объем (л)
3362 | 2



Hautpflege-Lotion

Лосьон по уходу за кожей



Крем для ухода за кожей с Д-Пантенолом. Защищает от сухости и растрескивания, особенно зимой. Способствует регенерации кожных клеток. С легким запахом миндаля и мёда.

арт. | объем (л)
3341 | 2



Spender fur Softflaschen 2 Liter

Диспенсер для 2-х литровой упаковки



Пластмассовый диспенсер с возможностью точной дозировки состава. Для кремов: очищающего, защищающего и «невидимой перчатки».

арт. 3336



Wandhalter fur Handreiniger flussig

Корзина для 3-х литровой упаковки очистителя рук



Корзина для настенного размещения банки с пастой для очистки рук.

арт. 3332



Spender fur Handreiniger flussig

Дозатор



Дозатор для 3 литровой банки пасты для очистки рук.

арт. 3335



Start Fix

Средство для запуска двигателя



Для легкого и быстрого запуска всех типов 2-х, 4-тактных и роторно-поршневых двигателей при затруднении пуска из-за аккумуляторов, мокрых свечей, холодной и влажной погоды и т.д.

арт. | объем (л)
3902 | 0.200

Turschloss-Enteiser

Размораживатель замков



Быстро и надежно размораживает замки. Предохраняет замок от замерзания. Сохраняет замок в рабочем состоянии

арт. | объем (л)
3920 | 0.050

Reifen-Reparatur-Spray

Спрей для ремонта шин



Герметизирует проколотые шины и подкачивает их. Предназначен только для бескамерных шин, до 215 размера. Не применять при разрыве шины, соскальзывании ее с обода или боковом разрыве.

арт. | объем (л)
3343 | 0.500

Kalte-Spray

Спрей охладитель



Легко и быстро охлаждает деталь для облегчения посадки с натягом. Обнаруживает дефекты в электродатчиках.

арт. | объем (л)
8916 | 0.400

Schweiss-Schutz-Spray

Спрей для защиты при сварочных работах



Предотвращает прилипание капель металла при сварочных работах при всех видах сварки. Для обработки всех типов свариваемых металлов: железа, алюминия, нержавеющей стали при всех типах сварки, в т.ч. и в инертном газе.

арт. | объем (л)
4086 | 0.500

Dichtungs-Entferner

Средство для удаления прокладок



Эффективно удаляет прокладки и уплотнители, силиконовые герметики, нагар, следы клея и краски.

арт. | объем (л)
3623 | 0.300

Keilriemen-Spray

Спрей для клинового ремня



Предотвращает и устраняет скрип и проскальзывание клинового (поликлинового) ремня. Защищает, придает эластичность ремням. Увеличивает срок службы ремней и шкивов.

арт. | объем (л)
4085 | 0.400

Oil für Pneumatikgerate

Масло для пневмоинструмента



Для заполнения лубрикаторов и обычной смазки. Защищает пневматические инструменты от износа и коррозии. Гарантированно высокая эффективность работы при низких температурах.

арт. | объем (л)
7841 | 0.050

Reifen-Montierpaste

Монтажная паста для колес



Для быстрого и легкого монтажа и демонтажа шин. Предотвращает проскальзывание и "блуждание" шин. Для всех типов шин. Химически нейтральна к резине и металлам. Улучшает изоляцию в бескамерных шинах. Экономична в использовании.

арт. | объем (л)
3021 | 5

LM 48 Spruhpaste

Паста монтажная



Лак скольжения для сборки механизмов. На основе дисульфида молибдена и графита. Для плавной приработки подшипников, направляющих скольжения, при запрессовке болтов и втулок подшипников. Защита от повреждений и прихватав при обкатке деталей. «Пожизненное» смазывание деталей.
t от -35°C до +450°C.

арт. | объем (л)
3045 | 0.300
4057 | 0.500

Schrauben-Grip

Паста для фиксации инструмента



Паста для фиксации инструмента. Продукт предназначен для откручивания всех видов винтовых соединений. При использовании многократно возрастает степень сцепления между металлическими поверхностями.

арт. | объем (л)
3811 | 0.020

Marder-Schutz-Spray

Защитный спрей от грызунов



Смесь пахучих веществ отпугивает грызунов. Обрабатывать все пластиковые и резиновые детали каждые 14 дней.

арт. | объем (л)
1515 | 0.200



Oilbinder purgranulat

Гранулянт



Для связывания и поглощения пролитых масел, топлива, химикалий. После связывания жидкости гранулянт легко утилизировать сжиганием. Один литр гранулянта поглощает 0,61 литр масла.

арт. | объем (л)
7250 | 25



ФОРМИРОВАТЕЛИ ПРОКЛАДОК, КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

LIQUI MOLY представляет широкий ассортимент современных клеев и герметиков высшего класса: наборы для вклейки стекол, клеи для зеркал, герметики и инструмент для кузовных и слесарных работ, средства для фиксации болтов и винтов точной механики и многие другие герметизирующие и фиксирующие продукты признанно высокого качества.



Философия компании LIQUI MOLY основывается на бережном отношении к человеку, автомобилю и окружающей среде.



Автопроизводители и сервисные центры все больше отдают предпочтение жидким, а не твердым вырубным прокладкам, клеевые соединения успешно заменяют традиционные методы соединения деталей, включая сварку. И для этого есть серьезные основания. Например, твердая вырубная прокладка нужной конфигурации не всегда может оказаться под рукой у мастера на СТО, а для ретро автомобилей достать нужную фирменную прокладку вообще проблематично. В таких случаях выручают прокладки из тюбика – жидкие формователи прокладок! Использование формователей прокладок подчас оказывается экономически целесо-

образнее – зачем держать на складе огромный ассортимент прокладок, когда достаточно всего несколько тюбиков!? Все большим спросом пользуются герметики для резьбовых соединений, фиксаторы втулок и подшипников. Подобные средства позволяют существенно сократить расходы на производство и ремонт автомобильных компонентов.

Компания LIQUI MOLY производит полный ассортимент средств герметизации и фиксации: силиконовые и полиуретановые герметики, анаэробные фиксаторы резьбы, клеи для кузова, стекол, пластмасс и многое другое.

ФОРМИРОВАТЕЛИ ПРОКЛАДОК КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ



ДЛЯ СЛЕСАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Sekunden-Kleber

Секундный клей



Низковязкий цианакрилатный клей для быстрого соединения пластмасс, резины и металлов. Очень быстрое схватывание, отличная проникающая способность

арт. | объем (л)
7557 | 0.010

Silicon-Dichtmasse grau

Силиконовый герметик (серый)



Влагодержаемый, эластичный. Для ремонта и герметизации соединений. Устойчив к маслам, топливу, антифризам, воде, кислотам и щелочам. Эффективен при t от -55°C до +200°C. Рекомендован для а/м японского и корейского рынков.

арт. | объем (л)
7641 | 0.080

Silicon-Dichtmasse schwarz

Силиконовый герметик (черный)



Влагодержаемый, эластичный. Для ремонта и герметизации соединений. Устойчив к маслам, топливу, антифризам, воде, кислотам и щелочам. Эффективен при t от -55°C до +200°C. Рекомендован для а/м европейского производства.

арт. | объем (л)
7639 | 0.080
6185 | 0.200

Schrauben-Sicherung Feinmechanik

Средство для фиксации винтов точной механики



На основе диметакриловых эфиров. Устойчив к химреагентам и вибрации. Эффективен при t от -60°C до +150°C. MAX размер резьбы M10. Синего цвета.

арт. | объем (л)
3812 | 0.010

Schrauben-Sicherung mittelfest

Средство для фиксации болтов (средней фиксации)



На основе диметакриловых эфиров. Устойчив к химреагентам и вибрации. Эффективен при t от -55°C до +150°C. MAX размер резьбы M36. Синего цвета.

арт. | объем (л)
7653 | 0.010
3802 | 0.050

Schrauben-Sicherung hochfest

Средство для фиксации винтов (сильной фиксации)



На основе диметакриловых эфиров. Устойчив к химреагентам и вибрации. Эффективен при t от -55°C до +150°C. MAX размер резьбы M10. Зеленого цвета.

арт. | объем (л)
8060 | 0.010
3804 | 0.050

Knet-Metall

Клей «Быстрая сталь»



Двухкомпонентная композиция на основе эпоксидной смолы высокой прочности соединения и химической стойкости. Идеально подходит для быстрого восстановления поцарапанных и поврежденных стальных, чугунных и иных поверхностей, обеспечивая долговечность покрытия. Также подходит для алюминиевых и магниевых деталей.

арт. | объем (л)
6187 | 0.050

Fluchen-Dichtung

Герметик фланцевых соединений



Анаэробный однокомпонентный. Для уплотнения зазоров толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Устойчив к химреагентам и вибрации. Эффективен при t от -60°C до +150°C.

арт. | объем (л)
3810 | 0.050

Buchsen und Lager- Befestigung

Клей для фиксации подшипников



Анаэробный. Устойчив к вибрациям и нагрузкам. Устойчив к моторным маслам, бензину, тормозной жидкости. Эффективен при t от -60°C до +220°C. Может использоваться как клей металл-металл.

арт. | объем (л)
3806 | 0.010
3807 | 0.050

ФОРМИРОВАТЕЛИ ПРОКЛАДОК КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

ВКЛЕЙКА СТЕКОЛ

Liquifast 1402 (Kartuschen-Set)

Набор для вклейки стекол (среднемодульный)

Состав набора: электропроводящий, однокомпонентный полиуретановый клей (310 мл), носик для клея, очиститель, грунт-активатор ActivePrimer, витая струна, инструкция



арт. | объем (л)
6138 | 0.310

Liquifast 1502 (Kartuschen-Set)

Набор для вклейки стекол (высокомодульный)

Состав набора: неэлектропроводящий, однокомпонентный полиуретановый клей (310 мл), носик для клея, очиститель, грунт-активатор ActivePrimer, витая струна, инструкция



арт. | объем (л)
6141 | 0.310

Ruckspiegel-Klebe-Set

Клей для зеркал заднего вида

Высокоадгезивный анаэробный клей с нейлоновой подложкой-катализатором, которая служит основой для крепления зеркала. Для высокопрочного склеивания металла и стекла.



арт. | объем (л)
8059 | 0.001

Liquifast 1400

Среднемодульный клей для стекла



Среднемодульный, влагоотверждаемый полиуретановый клей для вклеивания любых стекол в новых поколениях а/м. Время полной вклейки лобового стекла: в а/м без или с 1 подушкой безопасности - 2 часа, с 2-мя подушками - 4 часа.

арт. | объем (л)
7548 | 0.310

Liquifast 1502

Высокомодульный клей для стекла



Неэлектропроводящий, однокомпонентный полиуретановый клей для вклеивания любых стекол в новых поколениях а/м. Не требует нагревания. Быстро затвердевает. Время полной вклейки лобового стекла: в а/м без или с 1 подушкой безопасности - 1,5 часа, с 2-мя подушками - 2 часа.

арт. | объем (л)
6139 | 0.310
6140 | 0.400



Liquifast 1402

Среднемодульный клей для стекла



Электропроводящий, однокомпонентный полиуретановый клей для вклеивания любых стекол в новых поколениях а/м. Не требует нагревания. Быстро затвердевает. Время полной вклейки лобового стекла: в а/м без или с 1 подушкой безопасности - 1,5 часа, с 2-мя подушками - 4 часа.

арт. | объем (л)
6136 | 0.310

Active-Primer

Праймер-актив



Активный праймер «Все в одном». Улучшает адгезию и активизирует старый слой полиуретана, заменяет и активатор, и праймер одновременно

арт. | объем (л)
6180 | 0.010
6182 | 0.100
7549 | 0.030



Reiniger und Verdunner

Очиститель-обезжириватель



Для обезжиривания и очистки. Не содержит растворителя. Универсален. Можно применять методом смывания, погружения, распыления, промывки.

арт. | объем (л)
6130 | 1



ФОРМИРОВАТЕЛИ ПРОКЛАДОК КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

**LIQUI
MOLY**
MADE IN GERMANY

ВКЛЕЙКА СТЕКОЛ

Scheibenbock

Стол для работы со стеклами

Регулируемая высота, сделан из окрашенных металлических труб и присосок. Для удобного размещения лобовых и задних стекол и для последующих работ с ними.



арт. 6216

Werkzeugkoffer für die Scheibenreparatur

Комплект для вклейки стекол

Состав: 2 x 6211 сдвоенные присоски; 1 x 6212 шило; 1 x 6213 резак; 1 x 6214 скребок для стекла; 1 x 6217 спиральная струна (25 м) 1 x 6218 квадратная струна (50 м) 2 x 6230 фиксаторы; 1 x 6231 тянущий нож; 1 x 6232 держатель струны с ручкой



арт. 6229

Doppelgelenk-Saugheber

Сдвоенные присоски

Пластиковые присоски с резиновыми ручками. Угол смещения - 30°. МАХ нагрузка: 80 кг. Для легкого и безопасного перемещения стекла, его монтажа и демонтажа



арт. 6211

Handdruck-Pistole

Ручной алюминиевый пистолет

Для работы с 290/310 мл картриджами и 400 мл тубами.



арт. 6225



ФОРМИРОВАТЕЛИ ПРОКЛАДОК КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

РЕМОНТ КУЗОВА

Liquimate 8100 1K-PUR

Клей-герметик (шовный)



Однокомпонентный полиуретановый. Обеспечивает эластичность склеивания деталей. Возможно окрашивание герметика сразу после нанесения. Выпускается в 3-х цветах: черный, белый, серый.

арт. | объем (л)
6146 | 0.310

Liquimate 8100 1K-PUR

Клей-герметик (шовный)



Однокомпонентный полиуретановый. Обеспечивает эластичность склеивания деталей. Возможно окрашивание герметика сразу после нанесения. Выпускается в 3-х цветах: черный, белый, серый.

арт. | объем (л)
6147 | 0.310

Liquimate 8200 MS Polymer SCHWARZ

Клей-герметик черный (шовный)



Нейтральный, эластичный. Для уплотнения и склеивания. Атмосферостойкий. Устойчив к минеральному маслу, УФ-излучению. Возможно окрашивание герметика сразу после нанесения. Наносится из пульверизатора или кисточкой.

арт. | объем (л)
6148 | 0.310

Liquimate 8200 MS Polymer weiss

Клей-герметик белый (шовный)



Нейтральный, эластичный. Для уплотнения и склеивания. Атмосферостойкий. Устойчив к минеральному маслу, УФ-излучению. Возможно окрашивание герметика сразу после нанесения. Наносится из пульверизатора или кисточкой.

арт. | объем (л)
6149 | 0.310

Liquimate 8300 Nahtabdichtung

Кузовной-герметик (шовный)



Однокомпонентный, без растворителей. Атмосферостойкий. Устойчив к минеральному маслу, УФ-излучению. Можно окрашивать.

арт. | объем (л)
6150 | 0.310

Karosserie-Klebespray

Клей для автомобильных
облицовок



Аэрозольный клей на основе бутадиенстирольного каучука (SBR). Высокая скорость и прочность склеивания. Для склеивания различных материалов: автомобильных облицовок, ткани, кожи.

арт. | объем (л)
6192 | 0.400

Abdicht Rundschnur

Уплотнительный шнур



Прочный, пластичный, клейкий бутил-каучуковый шнур для уплотнения неподвижных соединений. Обеспечивает прочное соединение любых чистых, сухих поверхностей: металл, дерево, стекло, пластмасса. Для монтажа и герметизации кузовных деталей.

арт. 6197

Plastisches Dichtband

Уплотнительная лента



Пластичная, клейкая бутил-каучуковая лента для уплотнения неподвижных соединений. Отвечает требованиям производителя Mercedes-Benz и имеет номер запасной части № A 001 989 8185. Подходит для уплотнения габаритных фар или фиксации мелких деталей.

арт. 6123

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КУЗОВА



ЦИНКОВЫЕ ГРУНТОВКИ

Zink Spray

Цинковая грунтовка



99% высокоочищенного цинка в составе. Защита от коррозии. Электрохимическая защита до $t +400^{\circ}\text{C}$. Не препятствует контактной сварке.

арт. | объем (л)
1540 | 0.400

Glanz-Zink-Spray

Глянцевая цинковая грунтовка



Защищает от коррозии благодаря образованию пленки из цинка и алюминия. Быстро высыхает. Электрохимическая защита до $t +450^{\circ}\text{C}$. Не препятствует контактной сварке.

арт. | объем (л)
1640 | 0.400

